


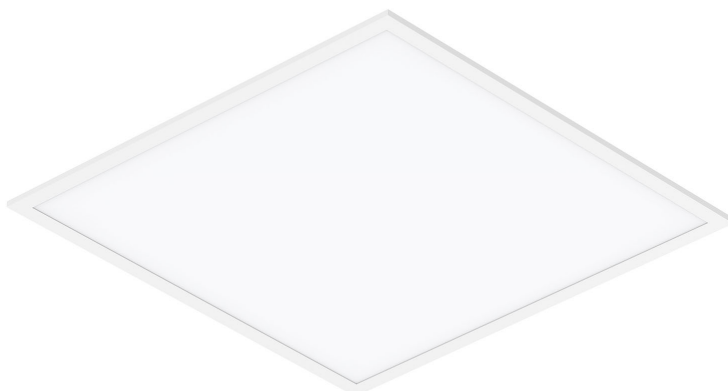

VRL-PL6060-33-CKG4-UGR19-840

KOD PRODUKTU VRL-PL6060-33-CKG4-UGR19-840

LED panel 600x600mm, 4000K, 33w, 3960lm, G4, UGR19 je profesionální svítidlo z kategorie Lineární svítidla. V katalogu Veralight jej doporučujeme pro projekty, kde je vedle výkonu důležitá také kvalita světla, provozní jistota a možnost sladit řešení s konkrétním prostorem. Profesionální řešení Veralight LED panel 600x600mm, 4000K, 33w, 3960lm, G4, UGR19 VRL-PL6060-33-CKG4-UGR19-840 je svítidlo z profesionální produktové řady UPSHINE, vybrané pro katalog Veralight podle technických možností a použití v reálných projektech. Hodí se pro souvislé světelné linie nad komunikacemi, regály, pracovními plochami a do provozních prostor. Produktový list uvádí varianty provedení, světelné parametry, rozměry a montážní možnosti. Díky tomu lze řešení přesně sladit s charakterem prostoru, výškou instalace i požadovanou atmosférou. Potřebujete ověřit vhodnou konfiguraci?




Připravíme doporučení svítidla, počtu kusů i způsobu řízení pro konkrétní prostor.

VRL-PL6060-33-CKG4-UGR19-840 VRL-PL6060-33-CKG4-UGR19-840 - detail produktu Vhodné použití Svítidlo je určeno pro komerční a technické interiéry podle zvolené varianty. Před finálním výběrem vždy ověřujeme výšku montáže, charakter plochy, rozestupy svítidel, požadovanou teplotu světla, oslnění i způsob řízení. Díky tomu nevzniká pouze výpis parametrů, ale funkční světelná vrstva pro každodenní provoz. Technické provedení Produktový list uvádí dostupné výkonové, optické a montážní varianty. Konkrétní kombinaci vybíráme podle požadované intenzity, podání barev, prostředí a servisního přístupu. U projektů doporučujeme pracovat s přesnou variantou kódu, protože hodnoty se mohou lišit podle výkonu, teploty chromatičnosti nebo způsobu řízení. Parametry k ověření Technické parametry vycházejí z aktuálního produktového listu výrobce. Konkrétní konfiguraci, výkon, optiku a řízení vždy potvrzujeme pro vybranou variantu a projekt. Kód PL6060-36W-CK5 PL6262-36W-CK5 PL30120-36W-CK5 Rozměry (mm) 595*595*25 620*620*25 1195*295*25 (mm) – Příkon (W) 36W 36W 36W, Vstupní napětí (V) AC230V Vstupní napětí (V) AC220-240V LED Module Input DC33-38V 900mA CC Světelný zdroj SMD SDCM <6 Teplota chromatičnosti (K) 1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K | 3-CCT: 3000K+4000K+5700K CCT DIP přepínač ano Non-DIM 1-CCT Světelný tok (lm) ±5% 3400-3800 DIM 1-CCT Světelný tok (lm) ±5% 3400-3800 Non-DIM 3-CCT Světelný tok (lm) ±5% 3250-3600 DIM 3-CCT Světelný tok (lm) ±5% 3250-3600 CRI 80 Vyzařovací úhel (°) 120° LED driver Driver built-out Možnost stmívání Triac/ DALI/ 0-10V Třída ochrany ClassII Krytí (IP Rating) IP40 Product Finishing(Base) White Materiál o Návrh a provoz Veralight pomůže s výběrem správné konfigurace, výpočtem osvětlení i návazností na montáž a servis. Pro přesné doporučení nám pošlete půdorys, výšku prostoru a informaci o provozu; připravíme řešení, které je příjemné

Popis produktu

pro lidi a dáva smysl i technicky.

Galerie produktu

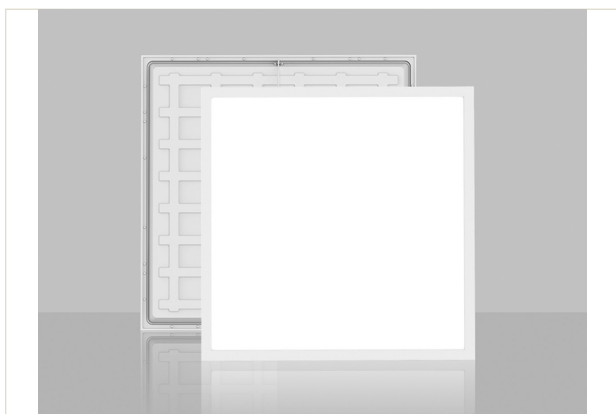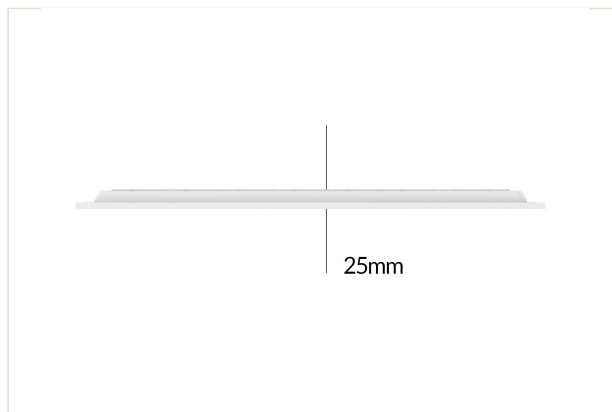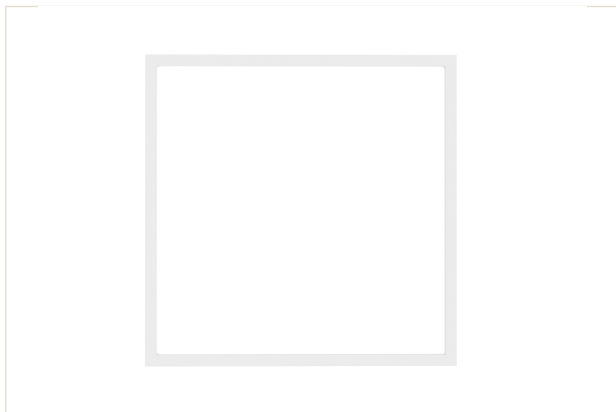

Technické parametry

Kód	VRL-PL6060-36W-CK5
Rozměry (mm)	595*595*25
Montážní otvor (mm)	–
Příkon (W)	36W
Jmenovité vstupní napětí (V)	AC230V
Vstupní napětí (V)	AC220-240V
Vstup LED modulu	DC33-38V 900mA CC
Světelný zdroj	SMD
SDCM	<6
Teplota chromatičnosti (K)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 3-CCT: 3000K+4000K+5700K
Volba CCT přepínačem DIP	Yes
Bez stmívání 1-CCT Světelný tok (lm) ±5%	3400-3800
Stmívatelné 1-CCT Světelný tok (lm) ±5%	3400-3800
Bez stmívání 3-CCT Světelný tok (lm) ±5%	3250-3600
Stmívatelné 3-CCT Světelný tok (lm) ±5%	3250-3600
CRI	80
Vyzařovací úhel (°)	120°
LED driver	Externí napájecí zdroj
Možnost stmívání	Triac/ DALI/ 0-10V
Třída ochrany	ClassII
Krytí (IP Rating)	IP40
Barva povrchu	White
Materiál optiky	PMMA čočka + PS difuzor
Materiál těla	Hliník, SPCC
Životnost (hr)	50,000
Glow wire test (°C)	650
Provozní teplota (°C)	-10°C–40°C
Skladovací teplota (°C)	-20°C–65°C
Montáž	Závěsná / zápuštná / přisazená montáž