





VRL-WL120A-5-A60-830-B

KOD PRODUKTU VRL-WL120A-5-A60-830-B

Venkovní nástěnné svítidlo, kulaté zápusné černé 1x5W, 3000K je profesionální svítidlo z kategorie Exteriérová svítidla. V katalogu Veralight jej doporučujeme pro projekty, kde je vedle výkonu důležitá také kvalita světla, provozní jistota a možnost sladit řešení s konkrétním prostorem. Profesionální řešení Veralight Venkovní nástěnné svítidlo, kulaté zápusné černé 1x5W, 3000K VRL-WL120A-5-A60-830-B je svítidlo z profesionální produktové řady UPSHINE, vybrané pro katalog Veralight podle technických možností a použití v reálných projektech. Je určené pro venkovní komunikace, fasády a vstupní prostory, kde rozhoduje odolnost a kontrolované směřování světla. Produktový list uvádí varianty provedení, světelné parametry, rozměry a montážní možnosti. Díky tomu lze řešení přesně sladit s charakterem prostoru, výškou instalace i požadovanou atmosférou. Teplota světla: 3000K/4000K/5000K/5700K Podání barev: CRI 80 Krytí: IP65 Optika: 60° Výkon: 5W Potřebujete ověřit vhodnou konfiguraci? Připravíme doporučení svítidla, počtu kusů i způsobu řízení pro konkrétní prostor. VRL-WL120A-5-A60-830-B Použití Svítidlo je určené pro komerční a technické interiéry podle zvolené varianty. Před finálním výběrem vždy ověřujeme výšku montáže, charakter plochy, rozestupy svítidel, požadovanou teplotu světla, oslnění i způsob řízení. Díky tomu nevzniká pouze výpis parametrů, ale funkční světelná vrstva pro každodenní provoz. Technické provedení Produktový list uvádí dostupné výkonové, optické a montážní varianty. Konkrétní kombinaci vybíráme podle požadované intenzity, podání barev, prostředí a servisního přístupu. U projektů doporučujeme pracovat s přesnou variantou kódu, protože hodnoty se mohou lišit podle výkonu, teploty chromatičnosti nebo způsobu řízení. Návrh a provoz Veralight pomůže s výběrem správné konfigurace, výpočtem osvětlení i návazností na montáž a servis. Pro přesné doporučení nám pošlete půdorys, výšku prostoru a informaci o provozu; připravíme řešení, které je příjemné pro lidi a dává smysl i technicky.

Galerie produktu

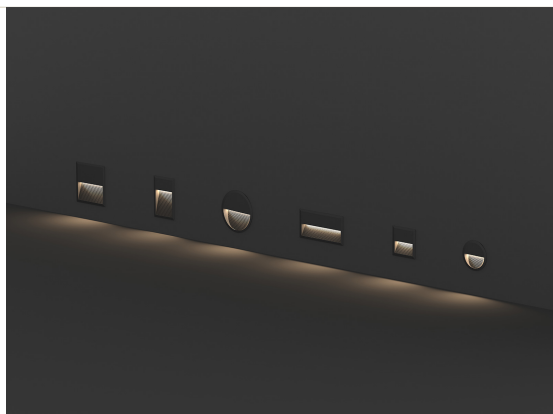

Technické parametry

Kód			VRL-WL120A-5-A60-830-B	
Rozměry (mm)			D135*H78	
Montážní otvor (mm)			O130X78	
Příkon (W)			5W	
Jmenovité vstupní napětí (V)			AC200-240V	
Vstupní napětí (V)			230V	
Vstup LED modulu			-	
Světelný zdroj			SMD 2835	
SDCM			<6	
CCT(K)			1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K	
Volba CCT DIP přepínačem			ne	
Světelný tok (lm) ±5%	bez stmívání	1-CCT	150-220	
	stmívatelné		-	
	bez stmívání	3-CCT	-	
	stmívatelné		-	
CRI			Ra>80	
Vyzařovací úhel (°)			60°	
UGR			-	
LED driver			integrovaný	
Možnost stmívání			-	
Senzor			-	
nouzové moduly			-	
Třída ochrany			Class I	
Krytí IP			IP65	
Mechanická odolnost IK			IK08	
Povrchová úprava (základ)			RAL9005	
Materiál optiky			Glass	
Materiál těla			Aluminum ADC12	
Lifetime (hr)			50,000h	
Zkouška žhavou smyčkou (°C)			850°C	
Provozní teplota (°C)			-20°C~45°C	
Skladovací teplota (°C)			-20°C~65°C	
Montáž			zápustná montáž	